



Platforma parkingowa niezależna

Starke 2227




Platforma Starke 2227 to dwusystemowa winda parkingowa na 4 samochody dająca maksymalną oszczędność miejsca przy zachowaniu pełnego komfortu parkowania. Przemysłana konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną elastyczność dostępu bez żadnych barier/konstrukcji w środku. Duża ładowność 2700 kg jest dostosowana do obsługi dużych i ciężkich pojazdów.

Maksymalna wysokość pojazdu to 1700 mm (dla pojazdu zaparkowanego w zagłębieniu o głębokości 1900 mm). Szerokość użytkowa to 4600 mm.

Montaż: Konstrukcja windy parkingowej znajduje się w szybie o określonych wymiarach i jest wzmocniona poprzez przymocowanie słupków do ścian.

- Parkowanie niezależne czyli żaden samochód nie musi wyjechać by móc skorzystać z drugiej platformy
- Przystosowana do parkowania 4 samochodów - dwa stanowiska znajdują się w szybie - poniżej poziomu zero; kolejne dwa na poziomie parkingu
- Nośność platformy w przeliczeniu na jednostkę: 2700 kg
- Szerokość platformy: standardowo 4600 mm
- Platforma napędzana jest dwoma siłownikami hydraulicznymi
- Ocynkowana platforma gwarantuje długą żywotność
- Malowanie proszkowe lakierem Akzo Nobel daje lepsze nasycenie koloru, większą odporność na warunki atmosferyczne oraz zwiększoną przyczepność
- Antypoślizgowa platforma z płytą falowaną
- Montaż w szybie za pomocą słupów przymocowanych do ścian
- Opcjonalnie wbudowany silnik firmy Siemens
- Elektryczny przełącznik kluczykowy
- Blokady mechaniczne zapobiegające upadkowi i zapewniające bezpieczeństwo
- Dodatkowe zabezpieczenie platformy linami stalowymi
- Wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat TUV

Starke 2227

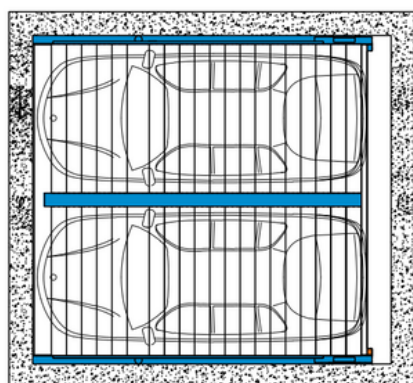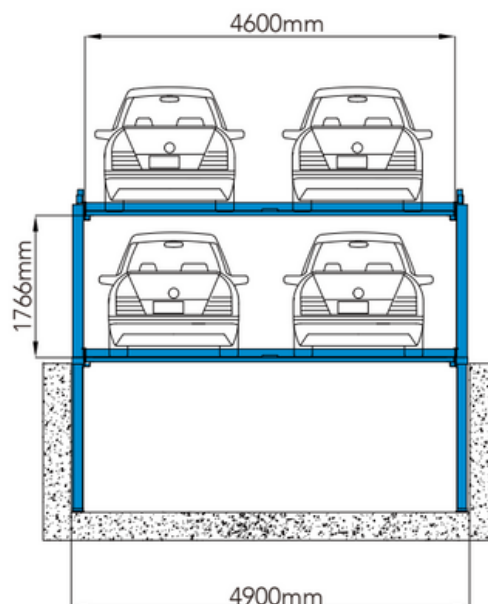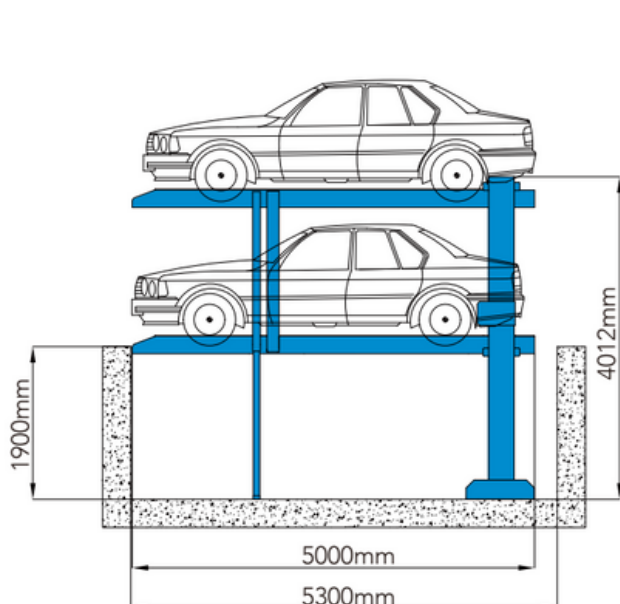

Model

Pojazdy
Udźwig na jednostkę
Możliwa długość samochodu
Możliwa szerokość auta
Możliwa wysokość auta
Zasilanie
Napięcie
Rodzaj obsługi
Napięcie robocze
Blokada bezpieczeństwa
Sposób zwolnienia blokady
Czas podnoszenia / opuszczania
Wykończenie powierzchni

Starke 2227

4
2700 kg
5000 mm
2050 mm
1700 mm
Pompa hydrauliczna 5,5 kW
200-480 V, 3 fazy, 50/60 Hz
Przełącznik kluczykowy
24 V
Dynamiczna blokada zapobiegająca upadkowi
Elektryczne automatyczne zwalnianie
<55s
Powłoka proszkowa