



Platforma parkingowa


TPTP 2

TPTP-2 to dwukolumnowa uchylna winda parkingowa, która porusza się w pionie. Umożliwia zaparkowanie dwóch pojazdów typu sedan jeden nad drugim i nadaje się zarówno do budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Dedykowana jest dla pomieszczeń, które mają ograniczony prześwit między sufitem a pojazdem. Samochód stojący na ziemi musi zostać usunięty, aby móc skorzystać z górnej platformy. Sterowanie odbywa się poprzez panel przełącznika kluczowego z przodu systemu.

Platforma parkingowa zależna TPTP 2

- Produkt, służący do parkowania samochodów osobowych typu sedan.
- Podnośnik przesuwa się w pionie. By opuścić platformę, dolny samochód musi wyjechać.
- Produkt przystosowany do montażu w niskich pomieszczeniach
- Ocynkowana platforma z płytą falowaną
- 10-cio stopniowy kąt pochylenia platformy
- Podwójne siłowniki hydrauliczne z napędem bezpośrednim
- Osobny agregat hydrauliczny i panel sterujący
- Wolnostojąca, samonośna konstrukcja
- Obciążenie 2000 kg (500 kg na koło)
- Elektryczny wyłącznik kluczykowy
- Automatyczne wyłączanie po zwolnieniu przycisku przez operatora
- Do wyboru zarówno elektryczne, jak i ręczne zwolnienie blokady
- Maksymalna wysokość podnoszenia jest regulowana w celu dopasowania do różnych wysokości sufitu
- Mechaniczna blokada zabezpieczająca pojazd na górnym poziomie
- Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

TPTP 2

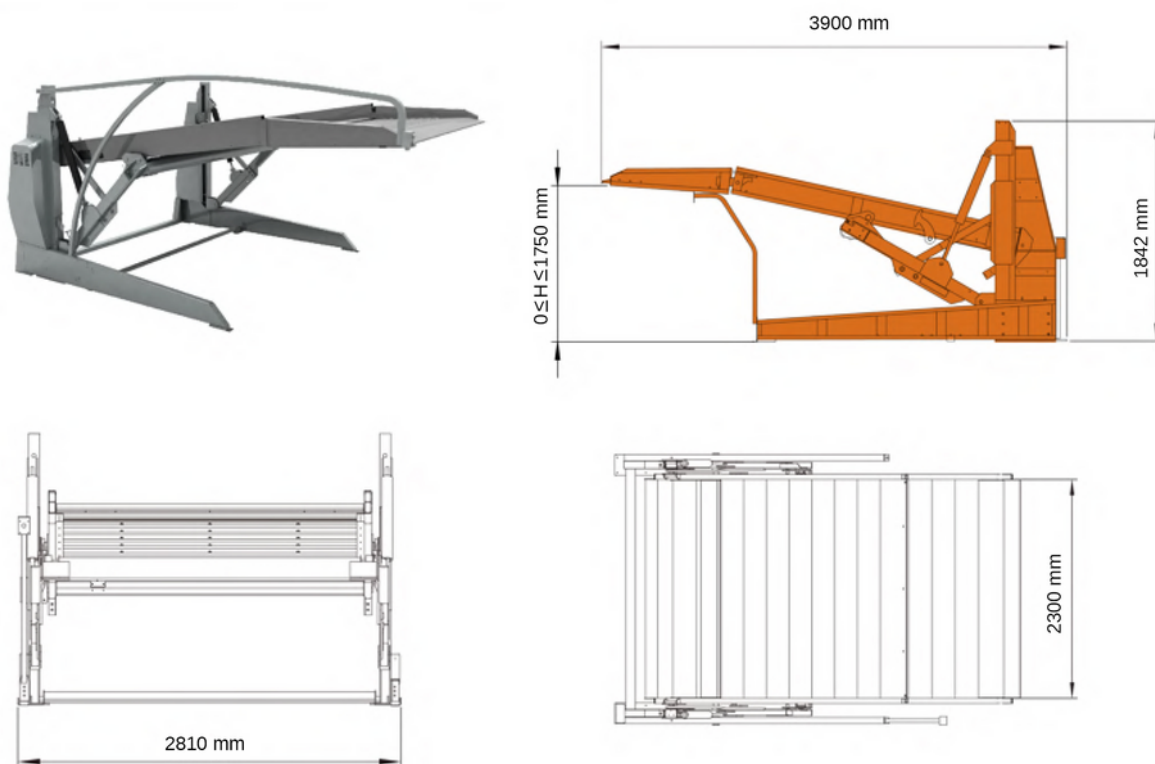

Model

Pojazdy

Udźwig

Wymiary pojazdu

Wysokość podnoszenia

Szerokość platformy

Typ napędu

Moc silnika

Napięcie

Rodzaj obsługi

Napięcie robocze

Blokada bezpieczeństwa

Sposób zwolnienia blokady

Czas podnoszenia / opuszczania

Wykończenie powierzchni

TPTP 2

2

2000 kg

5000 mm x 1900 mm x 1550 mm (dł x szer x wys)

1600 mm

2100 mm/ 2300 mm

Hydrauliczny

2,2 kW

200-480 V, 3 fazy, 50/60 Hz

Przełącznik kluczykowy

24 V

Dynamiczna blokada zapobiegająca upadkowi

Elektryczne automatyczne zwalnianie

<25s

Malowanie proszkowe lakierem Akzo Nobel